

故障かなと思ったら

まず次の点をもう一度お調べください。

- 1. 停電もしくは、ブレーカーが落ちていませんか？
- 2. タイマー電源プラグが、コンセントからはずれていませんか？
- 3. タイマーは、正しく設定されていますか？
 - 現在時刻を確認してください。
 - タイマー設定時刻を確認してください。
- 4. タイマー運転時間内ですか？
 - タイマー設定時刻を確認してください。
 - タイマー運転時間外であればタイマーのモードを「連続運転」にしてファン運転を確認してください。確認後再びモードを「タイマー」に切替えてください。
- 5. タイマーのモードが「停止」になっていませんか？
 - ※詳細な設定方法はタイマー付属の取扱説明書をご参照ください。

アフターサービス

補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後、6年です。

- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談ならびに不明な点は、お買い上げの販売店に、お問い合わせください。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理については、販売店にご相談ください。なお、ご相談されるときは、品名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 一般家庭以外（例えば業務用など）に使われたときの故障は保証期間内でも原則として有料修理になります。

保証書について

- この製品には「保証書」がついています。
- 保証書はお買い上げの販売店でお渡しますので、記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証書にお買い上げ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効になりません。万が一、記入がない場合は、お早めにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 万が一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が無料修理いたします。

愛情点検



長年ご使用の送風機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある
- 回転が遅い、または回転が不規則である
- 運転中に異常な音や振動がする
- 焦げくさい“におい”がする
- その他の異常がある


ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

■拡散型送風機 ディフューザー型

取扱説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。
--	--

 **警告**

 ■仕様変更・改造・分解は絶対にしない。
火災・感電・けがの原因となります。

 ■コンセントや配線器具の定格を超える
使い方や、交流100V以外で使用しない。
誤った配線工事は火災・感電の恐れがあります。

 ■さだめられた場所以外で使用しない。
(本製品は床下・屋根裏専用です。)
フィトンチッドカートリッジ付の場合は床下専用です。

 ■さだめられた施工以外で使用しない。
火災・感電・けが及び故障の原因となります。

 ■製品を水や薬剤につけたりかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。
破損・変形の原因になります。

 ■火気の近くでは使用はしない。
火災の原因となります。

 ■取付工事および電気工事は
「電気設備技術基準」「内線規程」
に基づいて専門工事店が行なう。
誤った配線工事は火災・感電の恐れがあります。

 ■台風時など床下浸水が予想されるような場合は
電源を切ってください。また、床下浸水などが
あった場合は部品の交換が必要です。
(お買い上げの販売店にご相談ください)

 **注意**

 ■運転中は危険ですから本体内部に指や物
を入れない。
感電・火傷・けがの恐れがあります。

 ■水につかるところに取り付けない。
ショート・感電の原因になります。

 ■固定足を持って運んだり動かしたりしない。
破損・変形の原因になります。

 ■本体取付のときは必ず手袋などを着用する。
けがの恐れがあります。

 ■製品の上に物を置かない。
破損・変形の原因になります。

 ■落とさない。
破損・変形の原因になります。

 **フィトンチッドカートリッジに関するご注意**

保管上の注意


- 直射日光や高温の場所を避けて保管してください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意


- このカートリッジは必ず専用の機器で使用してください。その他の使用はしないでください。
- 本品を分解しないでください。
- 天然植物精油を使用していますので火気の近くでの使用は避けてください。
- 万一、内容物がカートリッジの表面に付着していた場合は、よく拭き取って使用してください。
- 万一、内容物が皮膚についた場合は石鹸などでよく洗ってください。

本体仕様	定格電圧	AC100 [V]	風量	209/200 [m³/h]	※測定方式：ダブルチャンバー方式
	定格周波数	50/60 [Hz]	騒音	45/44 [dB]	
	定格消費電力	33/38 [W]	質量	約 3.2 [kg]	


各部の名称・外形寸法図・梱包内容

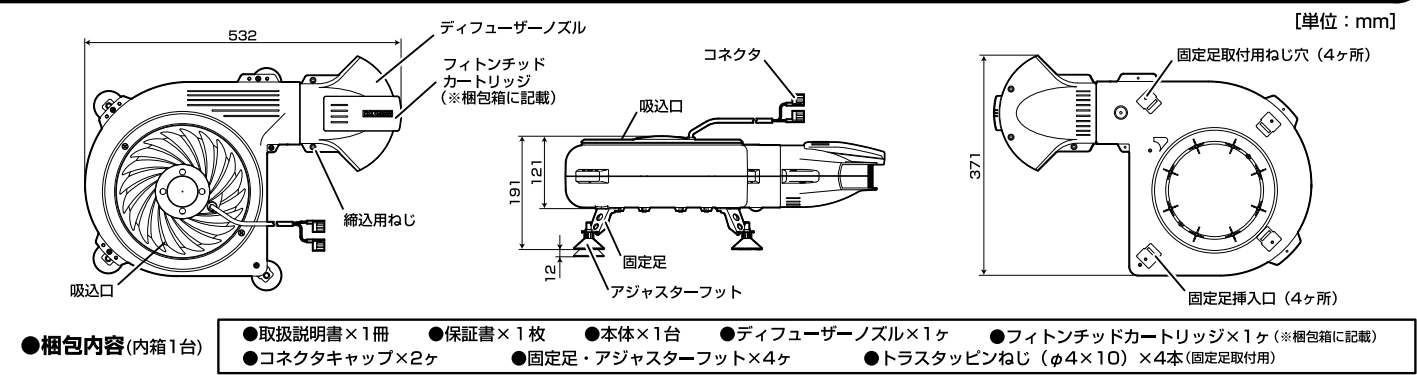

本体の組立方法

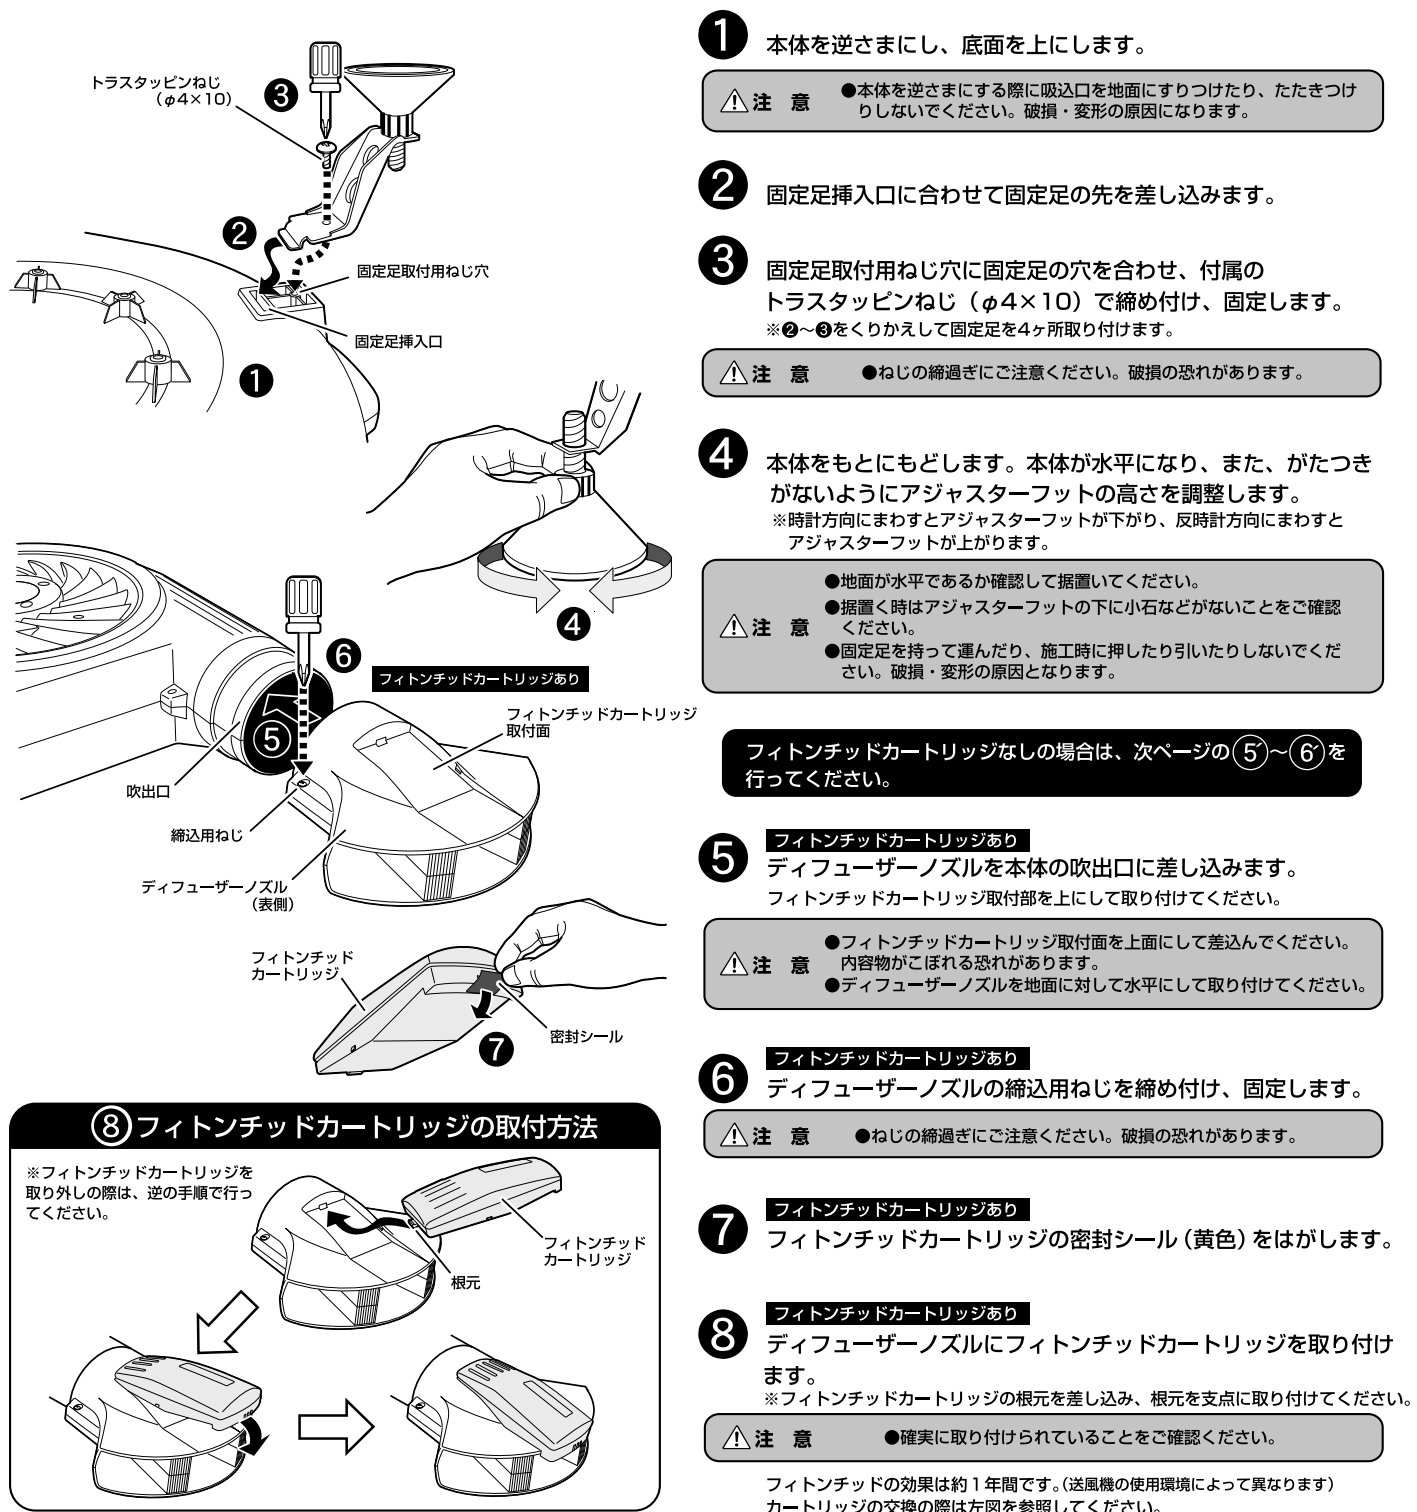


使用済みのフィットンチッドカートリッジはプラスチックごみとして地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

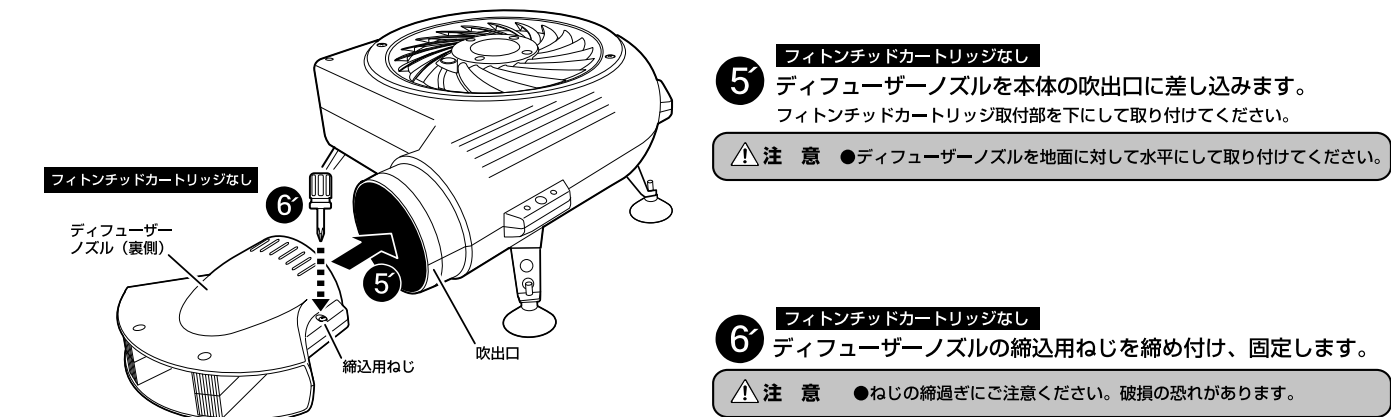

設置場所

拡散型送風機は床下状況、目的に応じて様々な設置場所があります。（設置場所の選定は専門工事店にご相談ください。）

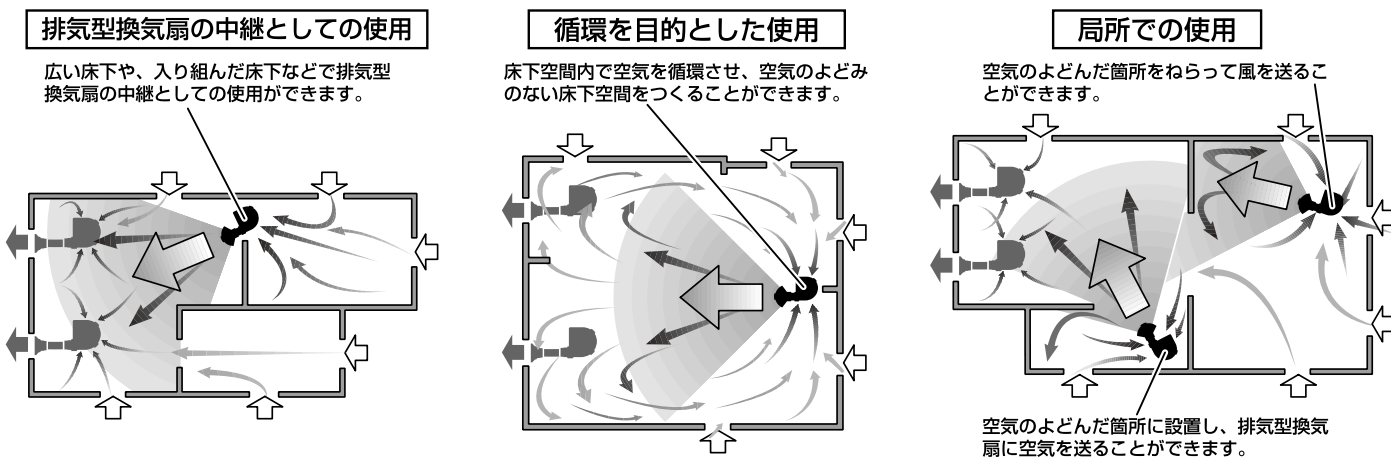

配線および結線方法

